

データワンコレットホルダ 3 型

引きコレット方式で先端にナットがない!

DTA3

ナット締付方式

$\phi 10$

$\phi 0.5 \sim 3.175$

BT30, 40
A63
E32, 40, 50
F63
ST16, 20

データワンコレット D3



最大 **0.5mm** の締り代

マルエージング鋼を採用!

こんなに小さくても丈夫・高精度

DTB3

引きボルト方式

BT30, 40
A63
E25, 32, 40, 50
F63
ST12, 16, 20

データワンコレットホルダ 12 型

1 ヶのコレットで **2mm** 締る!

DTA 7
DTA12



DTB 7
DTB12



DTE 7
DTE12



$\phi 1 \sim \phi 13$

クーラントスルー
対応

データワンコレットホルダ DTA3 型



BT30-DTA3-90

Fig.1

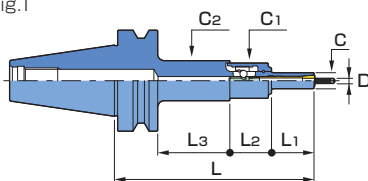


Fig.2





Fig.3



バランス値
(g・mm)

コード	Fig.	φD	L	φC	L ₁	L ₂	L ₃	φC ₁	φC ₂	φD ₁	 Kg	 N
BT30-DTA3- 90	1	φ0.5 ~3.175	90	10	27	26	15	22	25	—	0.5	2.4
BT40-DTA3- 95			95				45				1.1	3.9
-125			125								1.2	4.3
A 63-DTA3- 90	2	φ0.5 ~3.175	90	10	27	26	11	22	25	—	0.8	3.0
-120			120				41				1.0	3.4
E 32-DTA3- 75			75				2				0.2	1.8
E 40-DTA3- 75			80				1				0.3	1.7
E 50-DTA3- 80											0.5	2.1
F 63-DTA3- 90											90	11
-120			120				41				0.9	2.7
ST16-DTA3			3				φ0.5 ~3.175				60	10
ST20-DTA3	20											

■オプション ●データワンコレット ●レンチ ●ブルスタッド(BT) ●クリーニングツール ■標準付属品 ●クーラントダクト(HSK-A) ●ロッド

データワンコレットホルダ DTB3 型



Fig.1

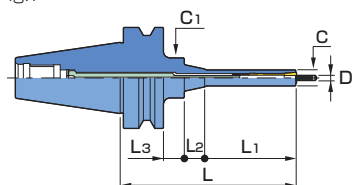


Fig.2





Fig.3




バランス値
(g・mm)

コード	Fig.	φD	L	φC	L ₁	L ₂	L ₃	φC ₁	φC ₂	φD ₁	 Kg	 N	
BT30-DTB3- 90	1	φ0.5 ~3.175	90	10	27	13	28	25	—	—	0.6	1.7	
BT40-DTB3- 80			80				13				1.3	2.8	
-110			110				43				1.4	3.2	
-110-L			57		13	1.3	2.8						
A 63-DTB3- 75	2	φ0.5 ~3.175	75	10	27	13	4	25	43	—	0.8	6.9	
-105			105				34				0.9	7.5	
-105-L			57				4				0.8	7.0	
E 25-DTB3- 58			58		27	16	4.6	18	18		0.1	0.4	
E 32-DTB3- 65			65				4.5	20	20		0.2	0.6	
E 40-DTB3- 70			70			13	—	—	0.3		0.9		
E 50-DTB3- 75			75			16	1.5	34	0.5		1.7		
F 63-DTB3- 75			105		57	13	4	25	43		0.8	2.1	
-105							34				0.9	2.5	
-105-L							4				0.8	2.1	
ST12-DTB3	3	φ0.5 ~3.175	29	10	25	61	—	—	—	12	—	—	
ST16-DTB3			38.5		27	81.5				16			
ST20-DTB3			48		102	20							


■オプション ●データワンコレット ●レンチ ●ブルスタッド(BT) ●クリーニングツール ■標準付属品 ●クーラントダクト(HSK-A)

データワンコレット (D3)



データワンコレット振れ精度



超精密級	3 μm
標準級	5 μm



コード		ϕD	H
超精密級	標準級		
D3-0.6-P	D3-0.6	0.5 ~ 0.6	6.9
-0.8-P	-0.8	0.6 ~ 0.8	
-1 -P	-1	0.8 ~ 1	7
-1.5-P	-1.5	1 ~ 1.5	7.2
-2 -P	-2	1.5 ~ 2	7.3
-2.5-P	-2.5	2 ~ 2.5	7.4
-3 -P	-3	2.5 ~ 3	7.6
-3.175-P	-3.175	2.7 ~ 3.175	


レンチ

コード	Fig.	ホルダ型式	締付トルク
F -22	1	DTA3	2~3N・m
DW-2.5-110	2	DTB3	

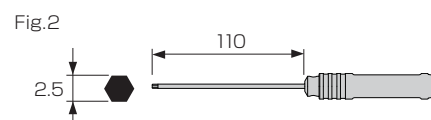

ロッド


コード	ホルダ型式	数量
PR-DTA3	DTA3	2



DTA3 型でD3 コレットを引き込むための部品です。

クリーニングツール

コード	数量
PCT01-10	10
-25	25



ホルダの内部清掃にお使いください。