



焼ばめ装置

ヒートロボ

100V

DENJI
電磁 1200

NEW

焼ばめホルダスリムライン専用

電磁誘導
加熱方式

加熱時間
18秒

デスクトップタイプ

コンパクト

スライダー

加熱コイル

コイル2つで
刃物シャंक径
φ3～φ12までOK

アダプタ (オプション)

ベース (オプション)

タッチ
パネル

400

280

230

A4 サイズ

13kg

0611J

株式会社 **MST** コーポレーション

標準セット




本体のみ



オプション

加熱コイル

	コード	加熱時間
コイル1	HRD-CL1-01	18 秒
コイル2	-CL2-01	33 秒



ホルダ



ホルダアダプタ

コード	
ADT-30J	BT30
-15TR3	15TR3
-20TR	RS20, S20TR
-HSK25	E25
-HSK32	E32
-HSK40	A40, E40
-HSK50	A50, E50, F63

ADT-00

ホルダポット

コード	
ADP-40	BT40, A63
-50	BT50
-SLK	スリムラインコレット ストレートアーバ ホルダアダプタ





ADP-SLK

ADP-40

ADP-50

ポットベース

コード
PBA-01

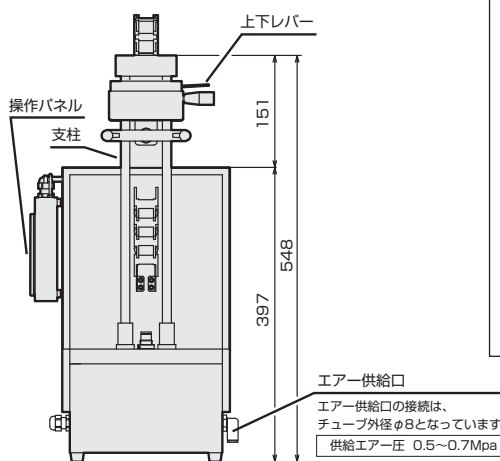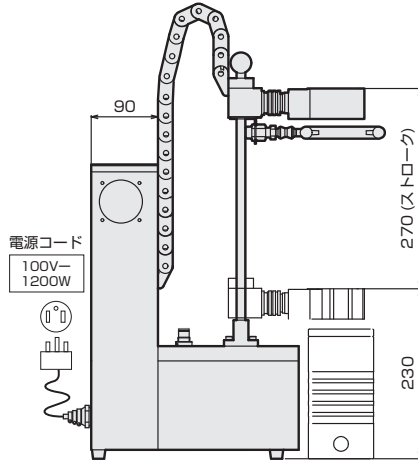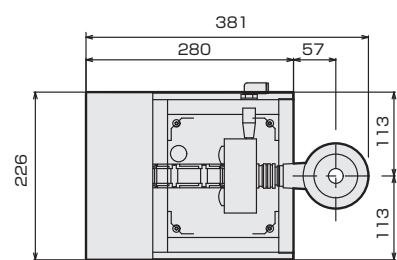

操作パネル (タッチパネル)

