

ジグブロック


マシニングセンタの加工エリアをフルに利用できる！

材質はFC300を使用

材質は高級鋳鉄FC300を使用しているため、剛性があり吸振性に優れています。
また、焼鈍処理を行っているため内部組織が安定し、長年使用しても精度の変化が少なく長寿命です。

底面キサゲ仕上げ

取付け、取外しを行っても安定した精度が得られます。

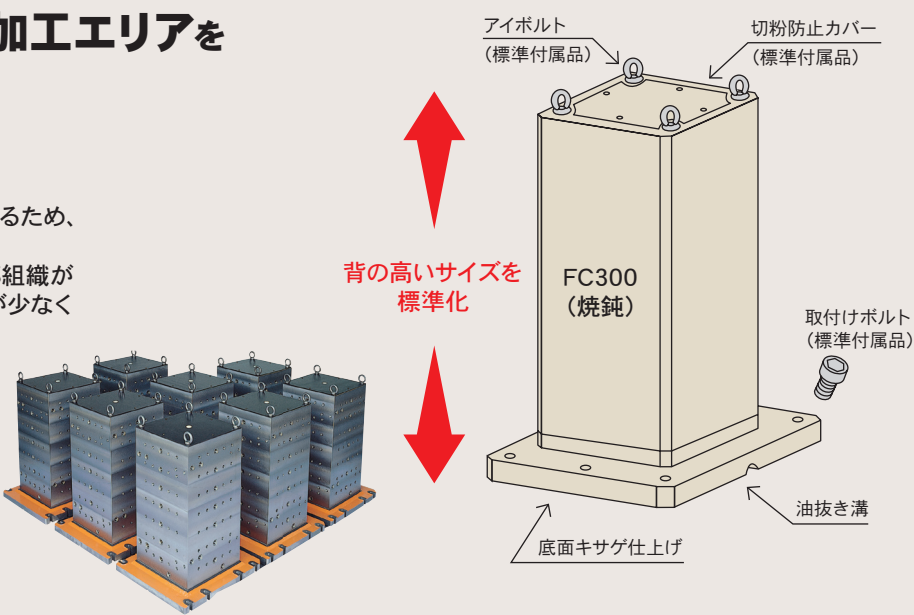

コード体系

4 **S** — **400** × **200** × **600**


取付け面の数 **A** ブロック形状 **B** M/Cパレットサイズ **C** ジグブロック寸法 **H** 高さ

	S	SB	SF	T	TB	TF
	セルフカット	セルフカット タップ	仕上げ タップ	セルフカット	セルフカット T溝	仕上げ T溝
2面	2S 	2SB 	2SF 	2T 	2TB 	2TF
4面	4S 	4SB 	4SF 	4T 	4TB 	4TF

テーブル取付け寸法

B	P	Q	R	S
400	320	225	145	110
500	400	275	175	150
630	500	340	215	200
800	640	425	265	270

2面ジグブロック

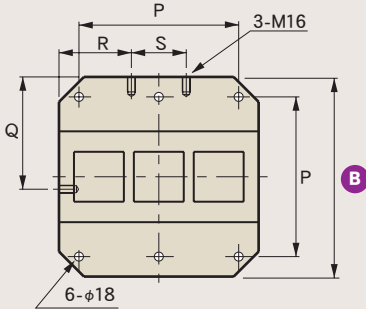

4面ジグブロック

