

# 焼ばめ装置 ヒートロボ Baby 3000P

NEW

UK  
CA CE



## 10倍長持ち!


 (従来比)

ブラシレスモータ搭載

冷却ユニットで冷却時間 **1/5** (従来比)

### 標準型

トグルスイッチで  
HEAT/COOLを切換え

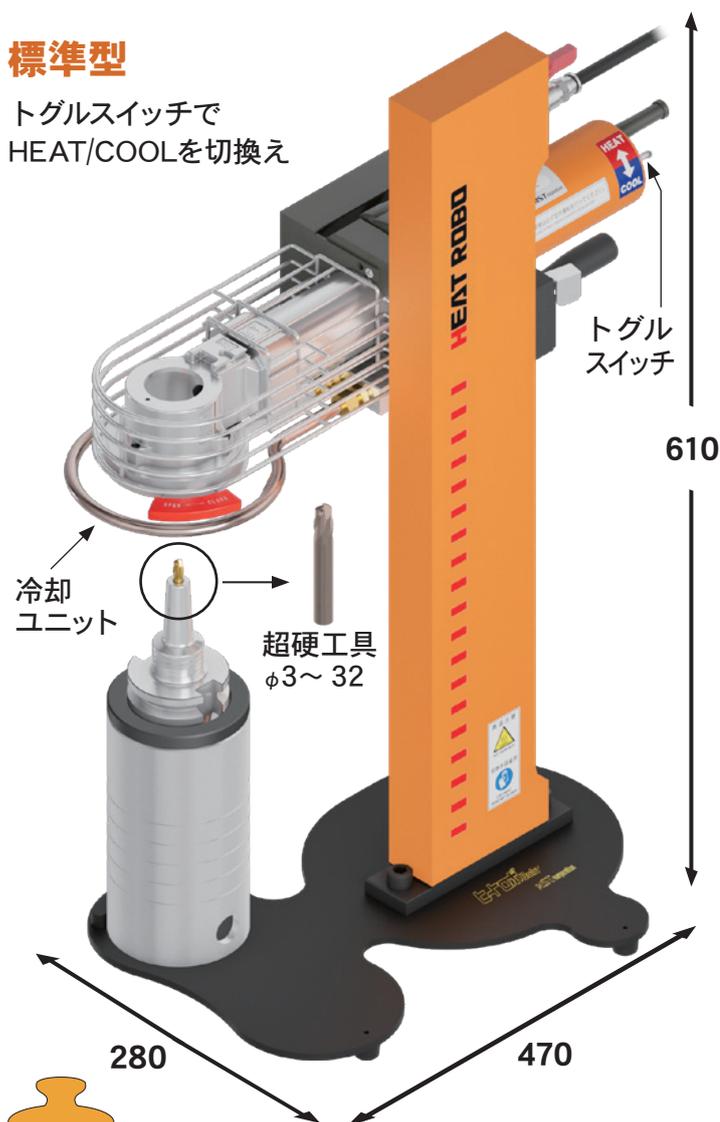

### タイマー型

タイマーによる  
運転制御で  
自動停止



9.8kg

株式会社 **MST** コーポレーション

2509

# ヒートロボ Baby3000P

	コード	サイズ (W×D×H)	Kg
標準型	HRB-03PC	470×280×610mm	9.8
タイマー型	HRB-03PTC		11.4

## ■オプション

●アダプタ ●ベース ●着脱ストッパー ●交換ノズル ●冷却作業台

## ■標準付属品

●耐熱手袋 ●着脱ピンセット ●標準ノズル

## ■備考

●エアーが必要です。(圧力:0.5MPa以上、消費量:Max.245ℓ/min)  
エアー接続用のエアーチューブ(外径φ8)、継手等は付属しません。

## ブラシレスヒータ仕様

出力	3000w
定格電圧	単相200V±10%
適応工具径	φ3~32
温風温度	約600℃
加熱時間(工具径φ6)	95秒
冷却時間	1分(冷却ユニット使用時) / 5分(風冷時)
ヒータ風量	500ℓ/min
騒音	75dB(冷却ユニット使用時) / 65dB(風冷時)
防塵防水保護等級	IP3X





## オプション

### ■セット治具

ホルダ	アダプタ	ベース
2ピースタイプ	ADH-HSK	BAA-01
モノシリーズ	ADH-HSK25	BAA-01
UNO	-HSK32	
ハイパーバージョン	-HSK40E	
	-HSK40A	
	-HSK50	
	-BT30	
	-40	
	-50	
	-15TR	
	-S20TR	

### ■着脱ストッパー

焼ばめ・焼はずし時の工具ストッパーとして使用します。



コード	φD	セット内容(数量)
HSA-D	3, 3.175, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 20, 25	同サイズ各10ヶ/セット
-E	3, 4, 6, 8, 10, 12	各1ヶ、計 6ヶ
-F	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	各1ヶ、計10ヶ
-EF	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25	各1ヶ、計10ヶ

コード	φD	セット内容(数量)
HSB-D	3, 3.175, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 20, 25, 32	各1ヶ/セット
-E	3, 4, 6, 8, 10, 12	各1ヶ、計 6ヶ
-F	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	各1ヶ、計10ヶ
-EF	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25	各1ヶ、計10ヶ

コード	φD
HSC-D	3, 3.175, 4, 6

### ■標準ノズル

焼ばめ装置に標準付属しています。

コード
HRB-NZ56



### ■交換ノズル

#### ■φ70ノズル

コード
HRB-NZ70

モノシリーズ モノφ32  
ハイパーバージョン  
(BT30を除く)



焼ばめ装置にφ70ノズルを初期搭載して販売できます。

対応コード HRB-03PC70 / HRB-03PTC70

#### ■小径工具用ノズル

コード
HRB-NZ27

工具径φ3~10の加熱時間を短縮できます。  
※SLRB10/SLFB10の  
M寸法22mmのホルダには対応しません。



焼ばめ装置に小径工具用ノズルを初期搭載して販売できます。

対応コード HRB-03PC27 / HRB-03PTC27