

スリムライン に替えて
加工能率 を  **UP**

1 究極の接近性 で高剛性
 工具突出しを最短にして安定加工

2 高精度・高把握力
 把握力 3倍 (コレットチャック比)
 振れ精度 5 μ m 以内

3 7600通り のバリエーション

4 漏れないクーラントスルー
 追加部品不要

5 焼ばめ専用特殊鋼
 低温焼ばめで壊れない

6 軽量・高バランス
 高速回転に強い



7 焼ばめホルダ「スリムライン」を簡単に始められる
 スターターセットを **特別価格** でご提供します

焼ばめホルダ **スリムライン**
2ピースタイプ

汎用性が高く
 経済的なモジュラー型
 組合せ7600通り



焼ばめ装置 **ヒートロボ** (温風式)
Baby

低温でホルダを傷めない
 省スペースで設置簡単
 操作简单



※ 詳細は裏面をご確認ください

セット内容

BT30 - 01 SET

セットコード	2ピースタイプ 本体
BT30-01 SET	
-02S SET	
-03S SET	
BT40-01 SET	
-02S SET	
-03S SET	
BT50-01 SET	
-02S SET	
-03S SET	
A 63-01 SET	
-02S SET	
-03S SET	
A100-01 SET	
-02S SET	
-03S SET	
F 63-01 SET	
-02S SET	
-03S SET	

BT30-SLK12- 35 ※プルスタッド形式をご指示ください	スリムライン コレット 5本セット
BT40-SLK12- 45	CR12- 4-35 - 6-35 - 8-35 -10-35 -12-35
BT50-SLK12- 75	ツールセットアップ スタンド HF型
A 63-SLK12- 75	レンチ W-135
A100-SLK12-105	※BT30-SETは市販の 片ロスバナ(14 ⁵)を ご利用下さい。
F63M-SLK12- 75	

01	Baby1000 HRB-01
02S	Baby1200S HRB-02S
03S	Baby3000S HRB-03S

焼ばめ装置
ヒートロボBaby
(温風式)

アダプタ
ADH-SLK

ベース
BAA-01
※01 SETにベースは
付属しません。

着脱ストッパーA型
HSA-F
※対応径
「φ3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12mm」
各1ヶ(計10ヶ)

刃物プライヤー
HPY-01

刃物トレー
SDH-01


● L寸法が上記以外の本体・コレットもお求めいただけます。 ● BT40, BT50は別途プルスタッドが必要です

2ピースタイプ

本体



BT40-SLK12-45




コード	L	L1	L2	φC1	Kg
BT30-SLK12- 35	35	13	-	-	0.4
BT40-SLK12- 45	45	18	-	-	1.1
BT50-SLK12- 75	75	25	12	65	4
A 63-SLK12- 75	75	49	-	-	1
A100-SLK12-105	105	43	33	65	3.4
F63M-SLK12- 75	75	49	-	-	1

- 標準付属品 ● プルスタッド (BT30) ● クーラントダクト (HSK-A)
- オプション ● プルスタッド (BT40, BT50)
- 備考 ● L寸法違いもございます。

スリムラインコレット



CR12-4-35

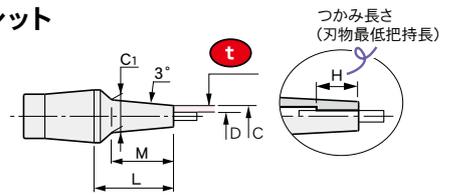

レギュラー型

コード	φD	φC	t	L	M	φC1	H	Kg
CR12- 4-35	4	10	3	35	22	12.4	12	0.2
- 6-35	6	12				14.4	18	
- 8-35	8	14				16.4	25	
-10-35	10	16				18.4	30	
-12-35	12	20	4			22.4		

- 備考 ● スリムラインコレットはスリム型 (t=1.5mm)、フラッシュ型もございます。
- L寸法は、55, 80, 110mmもございます (110mm = スリム型のみ)

焼ばめ装置 ヒートロボ (温風式)

Baby 3000S

MAX. φ25

3kw 200V

70秒 加熱

10分 冷却



コード	サイズ (W×D×H)	Kg
HRB-03S	430 × 330 × 600mm	9.5

Baby 1200S

MAX. φ12

1.2kw 100V

120秒 加熱



コード	サイズ (W×D×H)	Kg
HRB-02S	370 × 260 × 590mm	8.0

Baby 1000

MAX. φ12

1kw 100V

180秒 加熱



コード	サイズ (W×D×H)	Kg
HRB-01	320 × 160 × 410mm	3.5