


ワイヤカットユニット

ワイヤー放電加工用ワーク取付け治具


高精度位置決め、 短時間段取りを実現した ワーク外段取りシステム

- ▷ 小物から中物ワークのワーク外段取りに最適
- ▷ クイッククランプ
- ▷ ワーク取付け後に位置の微調整が可能な
独立微調整機能（水平）

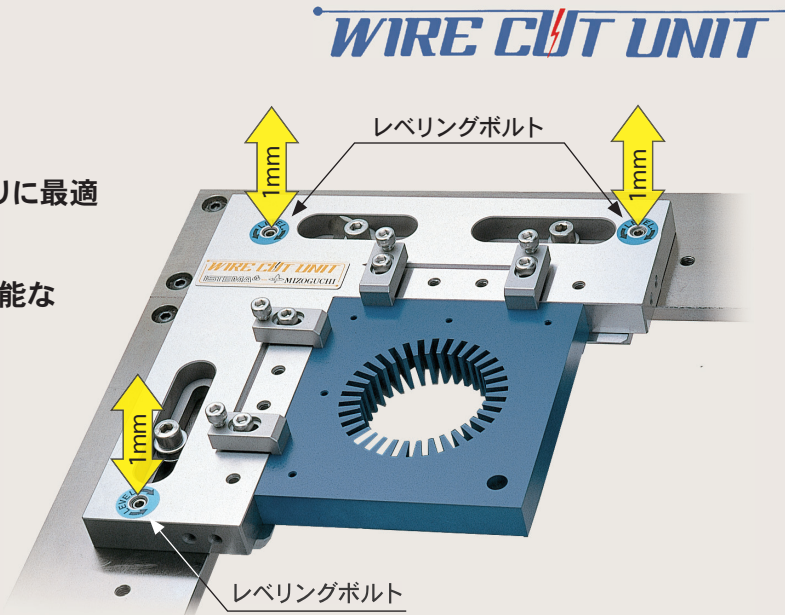


ワイヤカットユニット セット


WCU-Aセット

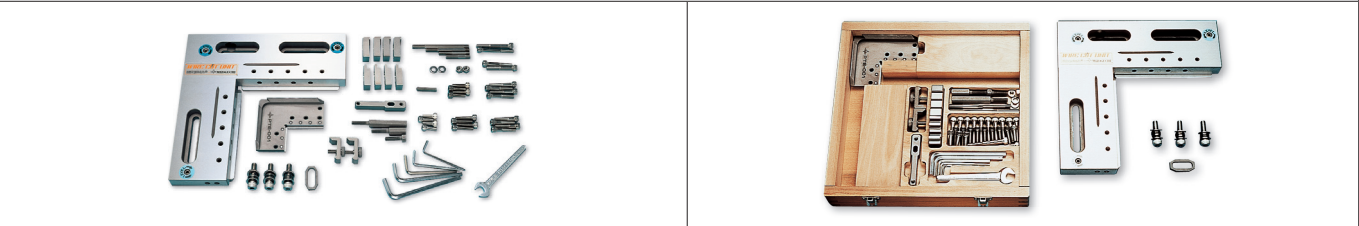

WCU-Bセット

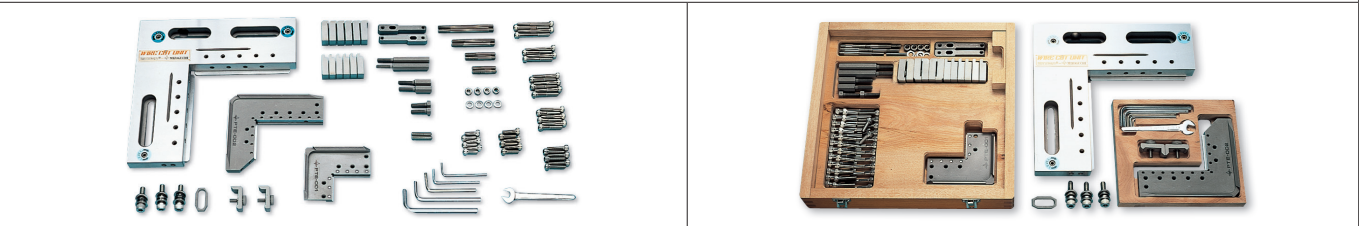


WCU-Cセット

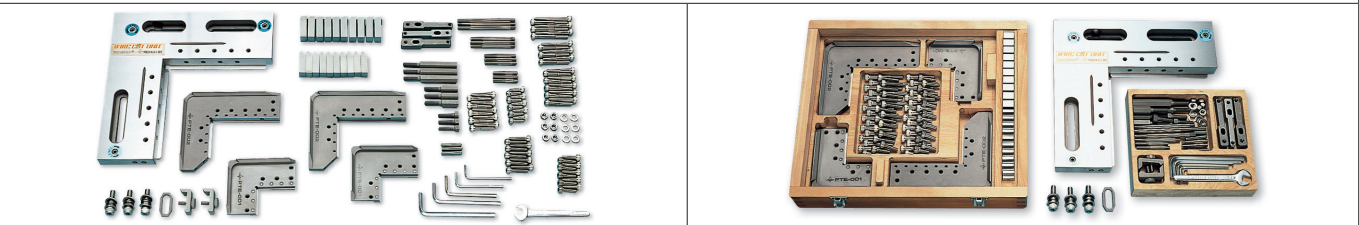


※右列写真は各セット内容がケースに収納された状態です。

エクステンションプレート（追加オプション）

セットケースは付属いたしません。

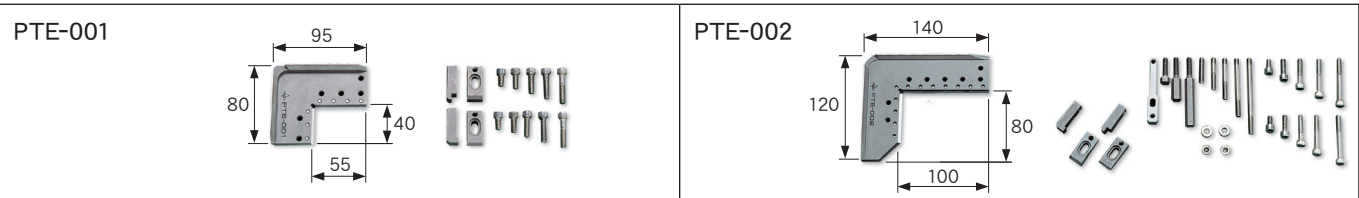

使用例

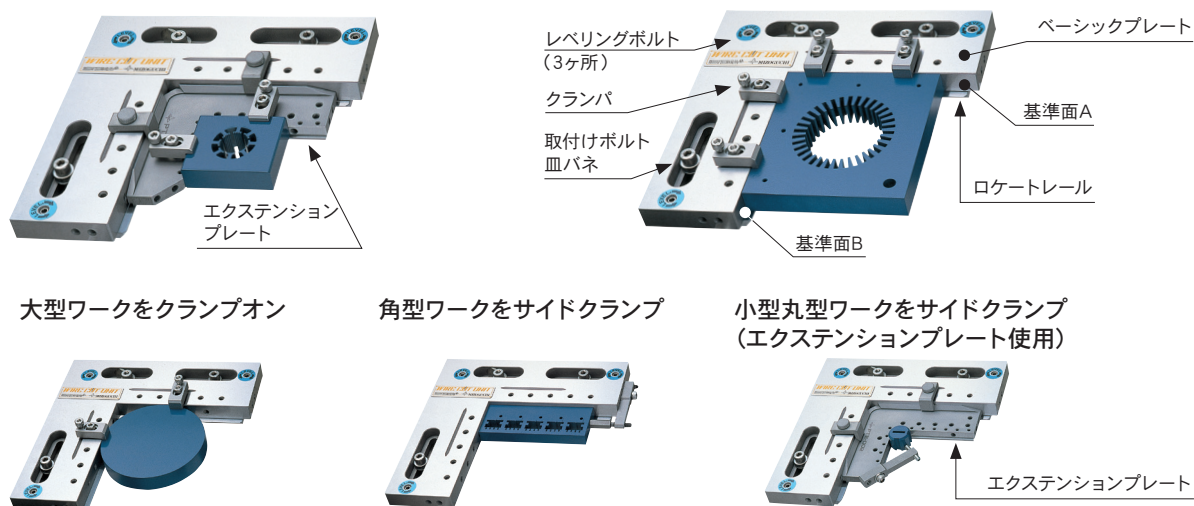

大型ワークをクランプオン

角型ワークをサイドクランプ

小型丸型ワークをサイドクランプ
(エクステンションプレート使用)

セット内容

名 称	コード	Aセット	Bセット	Cセット	エクステンションプレート (追加オプション)	
		WCU-A	WCU-B	WCU-C	PTE-001	PTE-002
ベーシックプレート	—	1ヶ	1ヶ	1ヶ	—	—
エクステンションプレート (プレートのみ)	PTE-001	1ヶ	1ヶ	2ヶ	1ヶ	—
	-002	—	1ヶ	2ヶ	—	1ヶ
クランプ	CLP-101	4ヶ	6ヶ	10ヶ	2ヶ	2ヶ
	-102	4ヶ	6ヶ	10ヶ	2ヶ	2ヶ
	-201	1ヶ	2ヶ	3ヶ	—	1ヶ
グリップ	GRP-002	2ヶ	2ヶ	2ヶ	—	—
調整ボルト	AJB-M6-L (L= 30, 50, 80)	各1ヶ	各2ヶ	各3ヶ	—	各1ヶ
スタッドボルト	STB-M6-L (L= 40, 50, 70, 90)	各1ヶ	各2ヶ	各3ヶ	—	各1ヶ
キャップボルト M6 × L	—	L=16, 20, 25, 30, 35 各4ヶ L=40, 50 各2ヶ	L=16, 20, 25, 30, 35 各6ヶ L=40, 50 各4ヶ	L=16, 20, 25, 30, 35 各10ヶ L=40, 50 各 6ヶ	L=16, 20, 25, 30, 35 各2ヶ	L=16, 20, 25, 30, 35, 40, 50 各2ヶ
セットスクリュ(クルトップ) M6×30	—	各1ヶ	各2ヶ	各3ヶ	—	1ヶ
ナット・ワッシャ M6	—	各2ヶ	各4ヶ	各6ヶ	—	各2ヶ
六角レンチ・スパナ	—	1式	1式	1式	—	—

仕様

さびにくく、耐摩耗性の高いステンレス鋼を使用しています。

最大ワーク寸法	160×160×t
最大ワーク重量	15.0kg
本 体 重 量	4.3kg
材 質	SUS420J2
焼 入 硬 度	50HRC
基準面の直角度 M ⊥ A・B A ⊥ B	5μm / 100L

