

工具抜け防止機構付
焼ばめホルダ

THE ANTI-SLIPPAGE,
SHRINK-FIT HOLDER

焼ばめホルダ スリムライン モノカーブZ

SHRINK-FIT HOLDER SLIMLINE MONO CURVE Z

PAT.P

NEW

最強の把握力！
エンドミルのスリップ・抜け

ゼロ
0

ビビリや急激な負荷により、エンドミルが
ホルダから抜ける問題を解消します。

Superior gripping force!
No slippage or dropping of the end-mill

It eliminates end-mill slippage and dropping from the
holder due to chattering and rapid load incrimination.



専用エンドミルシャンク
Exclusive end-mill shank

回転防止用ストッパー
Anti-rotation
stopper

抜け防止用ストッパー
Anti-drop off
stopper



MST

MST corporation



1110.JE

熱収縮率の大きい特殊鋼 (PAT.) で
強力な把握力を実現する焼ばめチャッキング

Our shrink-fit holder, with its patented high coefficient of thermal expansion steel, achieves a superior gripping force.

専用エンドミルシャンク
Exclusive end-mill shank

2次元カーブ
Two dimensional curve

抜け防止用ストッパー (R形状)
Anti-drop off stopper


回転防止用ストッパー
Anti-rotation stopper

■ アルミ合金の高速重切削加工、チタン加工、航空機部品の高能率加工に最適

It is the optimum holder for high-speed, heavy-duty applications using aluminum alloys, and for titanium and high-efficiency aviation parts applications.



高速・高トルクマシニングセンタ
High-speed, high-torque machining center




FRAME COMPONENT



ENGINE CASE




BLISK HEAD

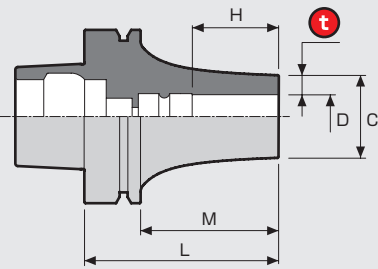

専用エンドミルシャンク形状
Exclusive end-mill shank

簡単操作
Easy operation



CODE	φD	φC	t	L	M	H
BT50 -SLRB20-105Z cv	20	38	9	105	72	40
SLRB25-110Z cv	25	45	10			42
A100 -SLRB20-110Z cv	20	35	9	110	81	40
SLRB25-110Z cv	25	45	10			42
A125 -SLRB20-110Z cv	20	38	9	90	64	40
SLRB25-110Z cv	25	45	10			42
F80PD-SLRB20-90Z cv	20	38	9	90	64	40
SLRB25-90Z cv	25	45	10			42



φD	W
20	17
25	22

※シャンクの詳細は弊社まで
お問合せください。
※Consult us about tool
shank details.

- 注意事項 ●超硬合金の材料強度を超える条件や、刃先が摩耗した工具では加工しないでください。
- CAUTION ●Do not use it under conditions exceeding the material strength of the carbide tool, and do not use a dull, worn-down cutting tool.

■製作対応メーカー
三菱材料、オーエスジー、ダイジェット工業 他

焼ばめ装置 SHRINK-FIT HEATER

ヒートロボBaby 3000S HEAT ROBO BABY 3000S HRB-03S (-230NA/-230EU/-230AS)	ヒートロボ電磁 5000S HEAT ROBO DENJI 5000S HRD-02S
温風式 HOT AIR HEATER	電磁誘導加熱式 Electromagnetic induction heater
 9kg	 30kg
200V-3000W 450(W) × 215(D) × 570(H)	200V~240V-5000W 370(W) × 510(D) × 740(H)

オプション Option	アダプタ Adapter	ベース Base
BT 50	ADH-50	BAA-01
A 100	—	-02
A 125	—	-02
F80PD	ADH-HSK80F	-01

株式会社 MST コーポレーション

本社・工場 〒630-0142 奈良県生駒市北田原町1738
TEL: 0743(78)1184 FAX: 0743(78)3854
http://www.mst-corp.co.jp

MST corporation

1738 Kitatahara Ikoma Nara 630-0142 Japan
TEL: 81-743-78-1931 FAX: 81-743-78-3854
http://www.mst-corp.co.jp