焼ばめ装置 ヒートロボ

Shrink-fit Heater **HEAT ROBO**

熱装装置 HEAT ROBO

DENJI

電磁2500

UK CA CE

1ヶの加熱コイルでφ3~16mmの焼ばめホルダ スリムライン に対応

- 加熱コイル交換のわずらわしさがありません

One Heating Coil supports dia.3-16mm of SHRINK-FIT HOLDER SLIMLINE

- You can escape the inconvenience of changing heating coils.

1个加热線圈可对应φ3至φ16的热装式刀柄 SLIMLINE

- 无需更换加热线圈

200-240v

トランス不要
Need NO transformer
无需变压器

30kg

MST corporation

2507

標準仕様 Standard Specifications 标准规格

CODE	AREA	φD	SIZE (W×D×H)	Voltage		Kg
HRD-03-L	日本 北米 Japan North America 日本 北美	φ3～16	340 × 470 × 750㎜	200-240v (単相 Single-phase)	NEMA L6-20	30
-03-S		φ3～ 8				
-03-LSE	ヨーロッパ アジア Europe Asia 欧洲 亚洲	φ3～16		トランス不要で海外電源対応 Available for 200-240 V single phase. 对应海外电源，无需变压器	SEtype φ4.8×2pin (アース付き Side earth and Earth pole are included. 附带地线插头)	
-03-SSE		φ3～ 8				

HRD-03-L/ -LSE　　HRD-03-S/ -SSE

※HRD-03-S/ -SSEはφ3～8までの工具を
より短時間で焼ばめできます。

※The HRD-03-S/ -SSE is designed for dia.3 to 8mm,
you can shrink-in and out in a short time.

※HRD-03-S/ -SSE型可在更短时间内加热
φ3～φ8的刀柄。

タッチパネル Touch Panel 触摸屏控制器

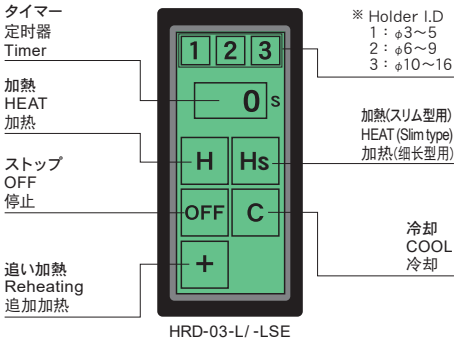

HRD-03-L/ -LSE

※Holder I.D：加熱対象ホルダを選択
Select a holder size for heating.
选择准备加热刀柄

■オプション
●アダプタ ●ベース ●着脱ストッパー ●加熱コイル保護シート

■標準付属品
●耐熱手袋 ●着脱ピンセット

■備考
●着脱ストッパーはHSB/HSC型をご使用ください。
●エアーが必要です。(圧力:0.5MPa以上、消費量:245ℓ/min)
●エアー接続用のエアーチューブ(外径φ8)、継手等は付属しません。
●加熱コイル保護シートは消耗品です。加熱により変形、破損した場合は補充用（オプション）をご利用ください。

■注意事項
●ハイパーバージョンは焼ばめできません。

■Option
●Adapter ●Base ●Cutter Stopper
●Protection sheet for heating coil

■Std. Access.
●Heat-resistant gloves ●Tweezers

■Note
●Use type HSB/HSC for cutter stopper.
●Factory compressed air (0.5Mpa) is required.
(consumption air volume: 245 ℓ/min)
● Prepare an air tube (O.D:8mm) and a connection coupling.
● The coil protection sheet is a consumable part.
Replace the coil protection sheet(option) when you see that it is colored or distorted by the heat.

■Caution
● This model is unable to shrink-fit the HYPER version.

■选购品
●适配器 ●底座 ●刀具防脱套 ●加热线圈保护套

■标准附属品
●耐热手套 ●装卸用镊子

■备考
●刀具防脱套请选择HSB/HSC型
●需要(0.5MPa)工厂气体。(消费气体量:245ℓ/min)
●请自行准备连接用气管(外径φ8)和接头等附件。
●加热线圈保护套是消耗品。受热变形破损时需要进行更换（选购品）。

■注意事项
●该型号无法热装强力型热装刀柄。

オプション Option 选购品

■アダプタ Adapter 适配器

CODE			
ADH-SLK		2ピースタイプ 2PIECE type 2体型系列	
ADH-HSK25		モノシリーズ MONO series 一体型	E25
-HSK32			E32
-HSK40E			E40
-HSK40A			A40
-HSK50		UNO	A50/E50/F63
-40			BT40/A63/F63
-50			BT50/A100
-15TR			15TR3
-S20TR			RS20/S20TR
-BT30			BT30
BAS-01		ストレートアーバ STRAIGHT arbor 直柄延长杆	ST16/20/25/32/42
-02			超硬シャンク STOOC Carbide Shank 硬质合金柄

■ベース Base 底座

CODE
BAA-01

■加熱コイル保護シート
Protection sheet for heating coil 加热线圈保护套

CODE	焼ばめ装置 Shrink-fit Heater 热装装置
HRD3-DN1	HRD-03-L / LSE
-DN2	-S / SSE

加熱コイル保護シート
Protection sheet for heating coil
加热线圈保护套



その他オプション品についてはスリムライン総合カタログを参照ください。
Please refer the SLIMLINE catalog for optional accessories.
如需其他选配品，请参考查看SLIMLINE热装式刀柄目录。

株式会社 MST コーポレーション
本社・工場 〒630-0142奈良県生駒市北田原町1738
TEL:0743-78-1184 e-mail:info@mst-corp.co.jp
www.mst-corp.co.jp

MST corporation
1738 Kitatahara Ikoma Nara 630-0142 Japan
TEL:81-743-78-1931 e-mail:info@mst-corp.co.jp
www.mst-corp.co.jp

2507 05 015 004 PP